BRAMOLDE

PAINÉIS RETILINE *PORTAS*

PANELES RETILINE PUERTAS /
PANNEAUX RETILINE PORTES /
RETILINE PANELS DOORS.

anos 1926 2026

WWW.BRAMOLDE.PT

BRA
MOL
DE ·



Painéis constituídos por duas chapas de alumínio termolacado e poliuretano injectado, formando uma estrutura estratificada (sanduíche) com espessura standard 24mm. O poliuretano (densidade de 90kg/m3) é injectado, permitindo chegar a todos os pontos do painel. Daqui resulta um produto final com uma maior resistência do que a obtida através de qualquer outro processo. As características finais dos painéis resultam do conjunto de características dos materiais e processos utilizados, sendo as mais importantes descritas seguidamente.

NOTA IMPORTANTE:
Reservamo-nos o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas dos produtos aqui apresentados. Reservamo-nos o direito de retirar do mercado, sem aviso prévio, alguns dos produtos aqui apresentados. Advertimos que, devido ao processo de foto-composição e impressão do presente catálogo, as cores, tonalidades e materiais poderão não representar correctamente as características finais do produto. Aconselha-se, por esse motivo, a consulta de amostras e/ou modelos.

NOTA IMPORTANTE:
Reservamos la derecha de modificar, sin la advertencia anticipada, las características técnicas de los productos aquí presentados. Reservamos la derecha de quitar de mercado, sin la advertencia anticipada, de algunos de los productos aquí presentados. Advertimos que, debido al proceso de fotocomposición y impresión del actual catálogo, los colores, las tonalidades y los materiales ponderan no representar correctamente las características finales del producto. Aconsejamos, por esta razón, la consulta de muestras o modelos.

REMARQUE IMPORTANT:
Nous réservons le droit de modifier, sans avertissement préable, les caractéristiques techniques des produits ici présentés. Nous réservons le droit d'enlever du marché, sans avertissement préalable, quelques-un des produits ici présentés. Nous avertissons que, dû au proces (procès) de photocomposition et d'impression du présent catalogue, les couleurs, tonalités et matériels pourront ne pas représenter correctement les caractéristiques du produit. Nous conseillons, de ce fait, la consultation d'échantillons ou des modèles.

IMPORTANT NOTE:
We reserve the right to modify, without advanced warning, the technical characteristics of the products presented here. We reserve the right to remove from the market, without advanced warning, some of the products presented here. We warn that, due to the process of photo-composition and impression of the present catalogue, the colours, tonalities and materials will be not able to correctly represent the final characteristics of the product. We advise, for this reason, the consultation of samples or models.

© 2010 BRAMOLDE, LDA

Painéis | Paneles
Panneaux | Panels 06

Ficha técnica | Ficha técnica
Fiche technique | Technical data 36

Diversos | Diversos
Divers | Diverse 38

Garantia | Garantía
Garantie | Warranty 40

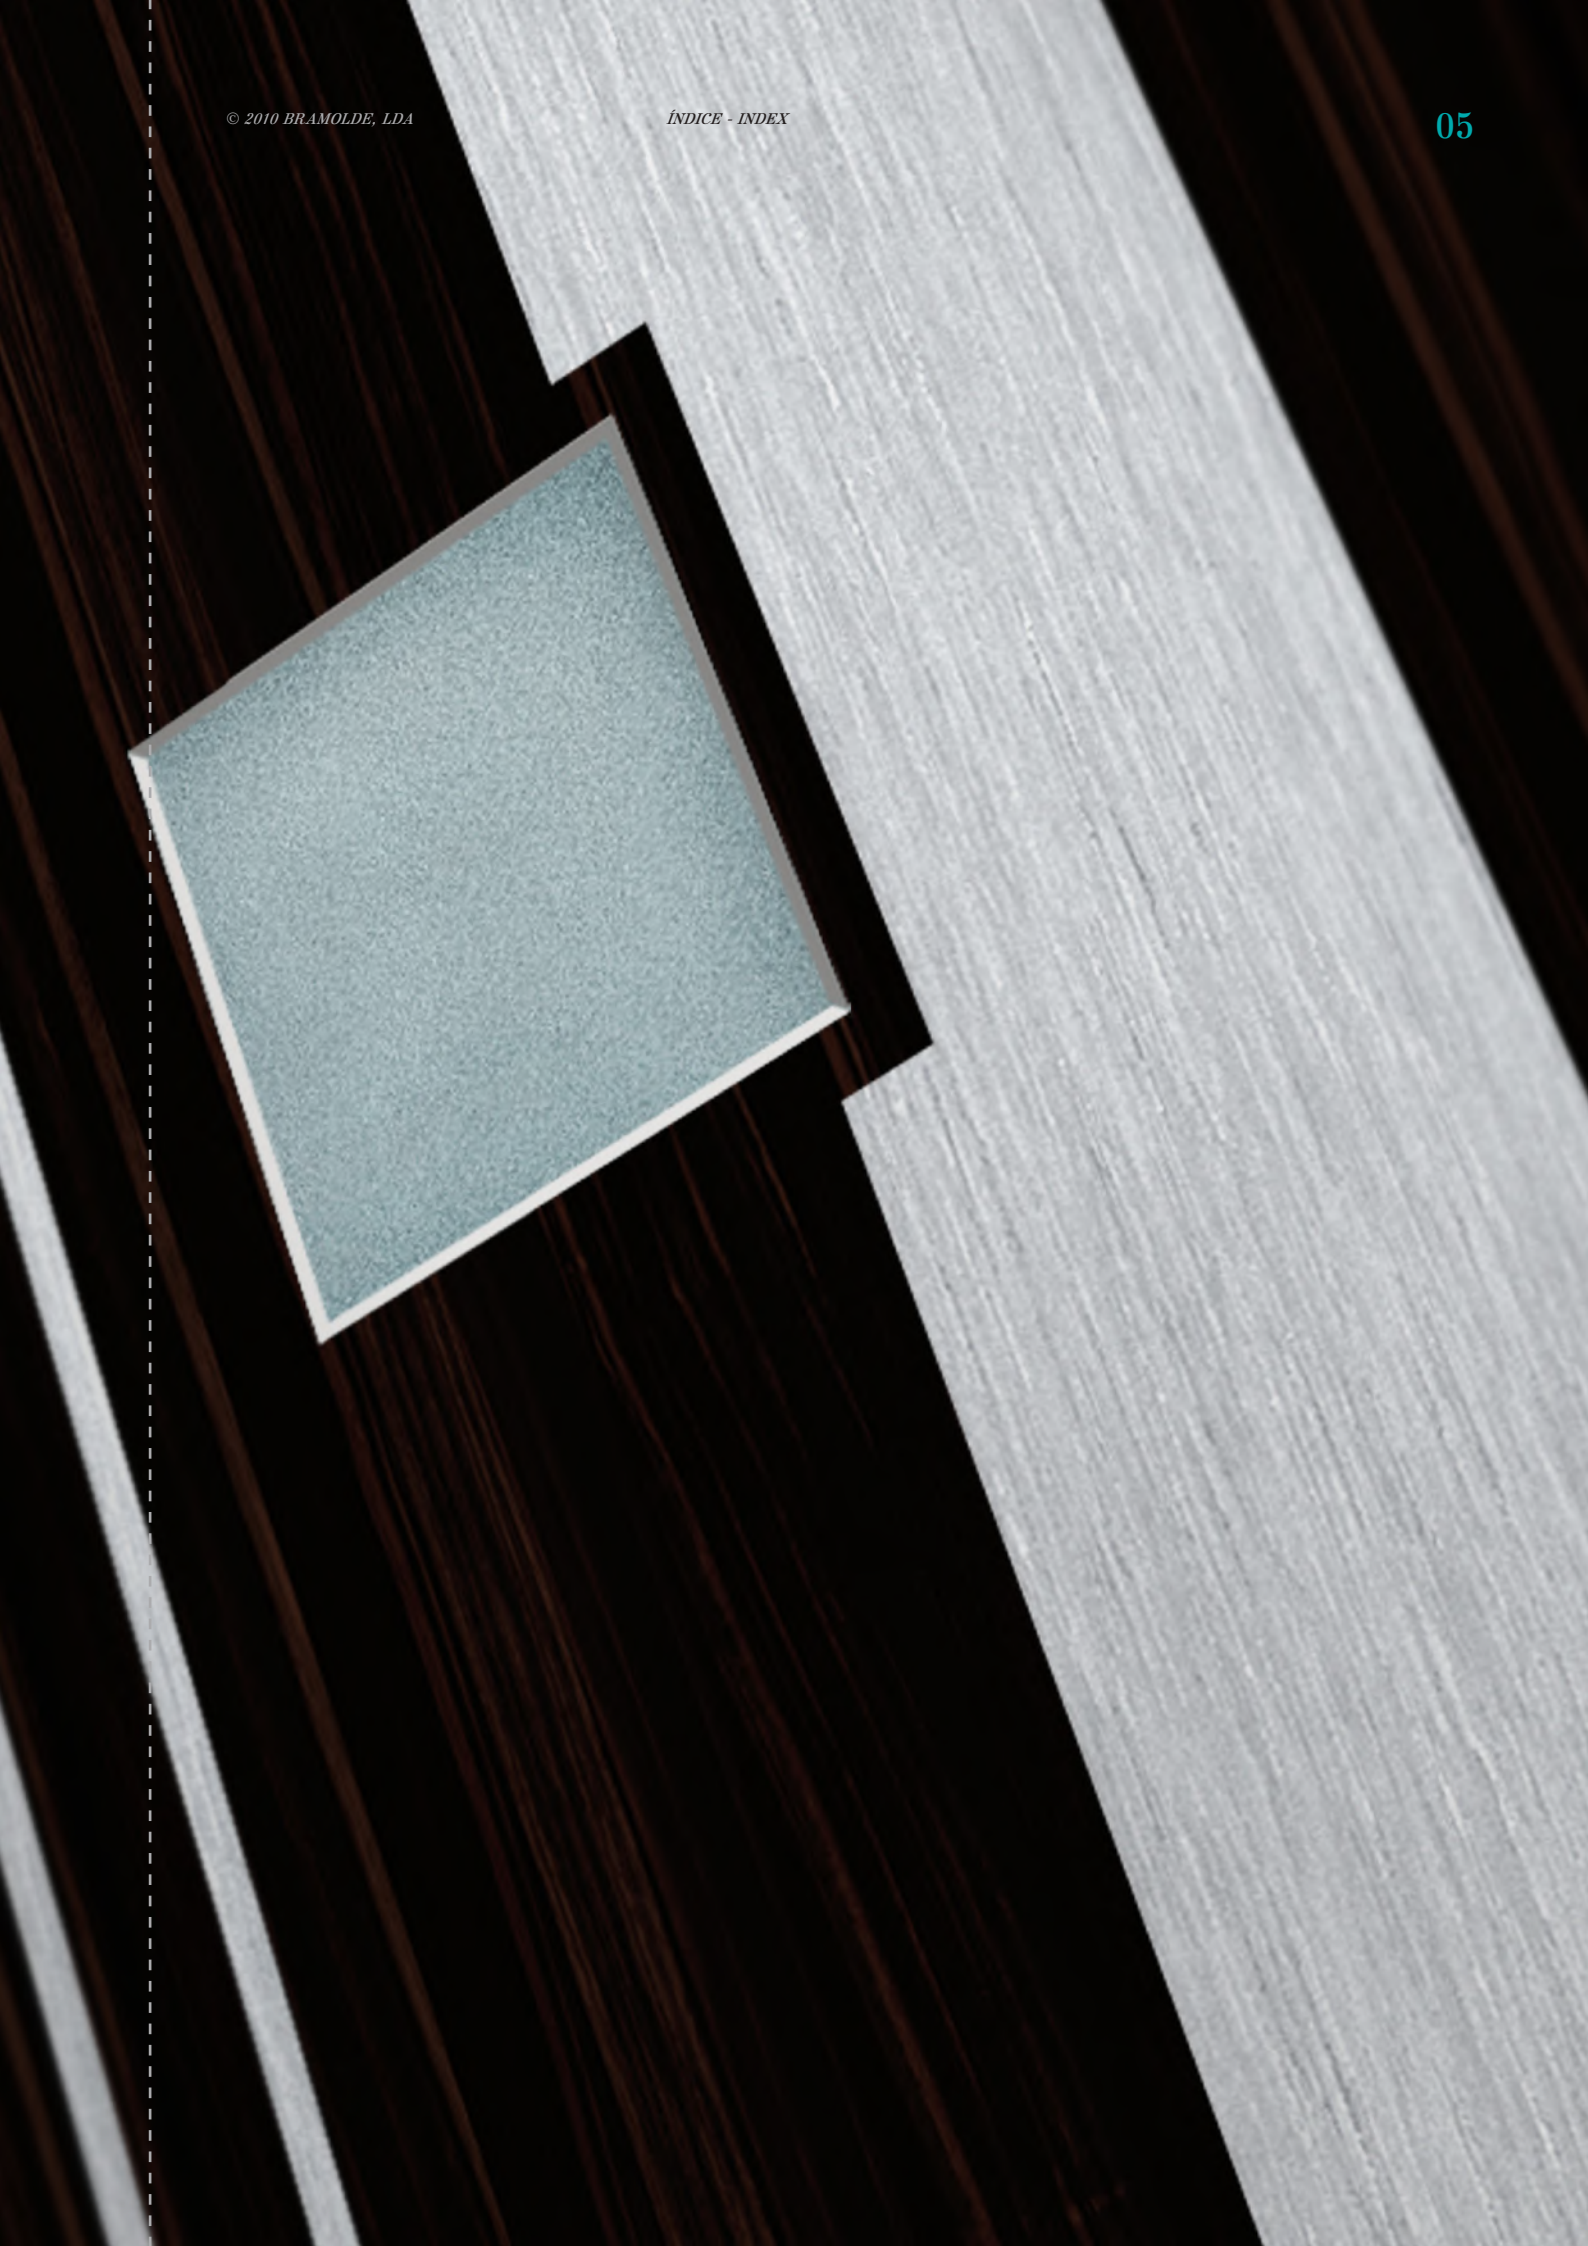

PAINÉIS RETILINE *PORTAS*

PANELES RETILINE PUERTAS // PANNEAUX RETILINE PORTES
RETILINE PANELS DOORS.

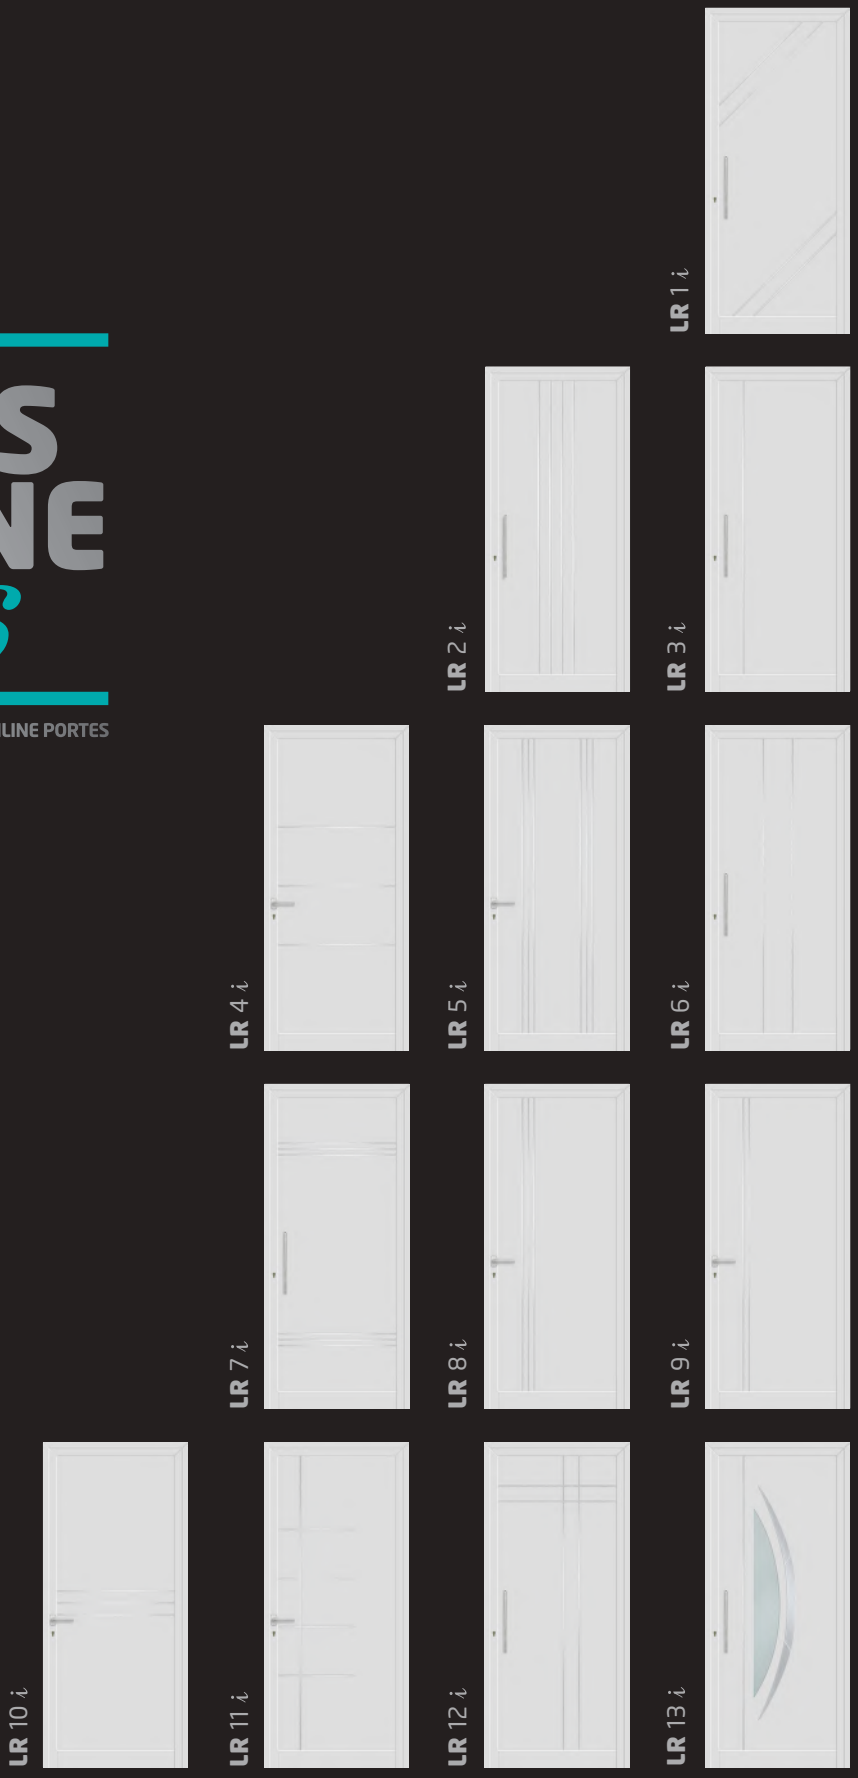

LR 19 *i*

LR 17 *i*



LR 16 *i*

LR 15 *i*

LR 14 *i*

LR 20 *i*

LR 18 *i*

LR 21 *i*



© 2010 BRAMOLDE, LDA

LR 1

Painel Retiline

LR 1 *i*

Painel Retiline

LR 2

Painel Retiline

LR 2 *i*

Painel Retiline

LR 3

Painel Retiline

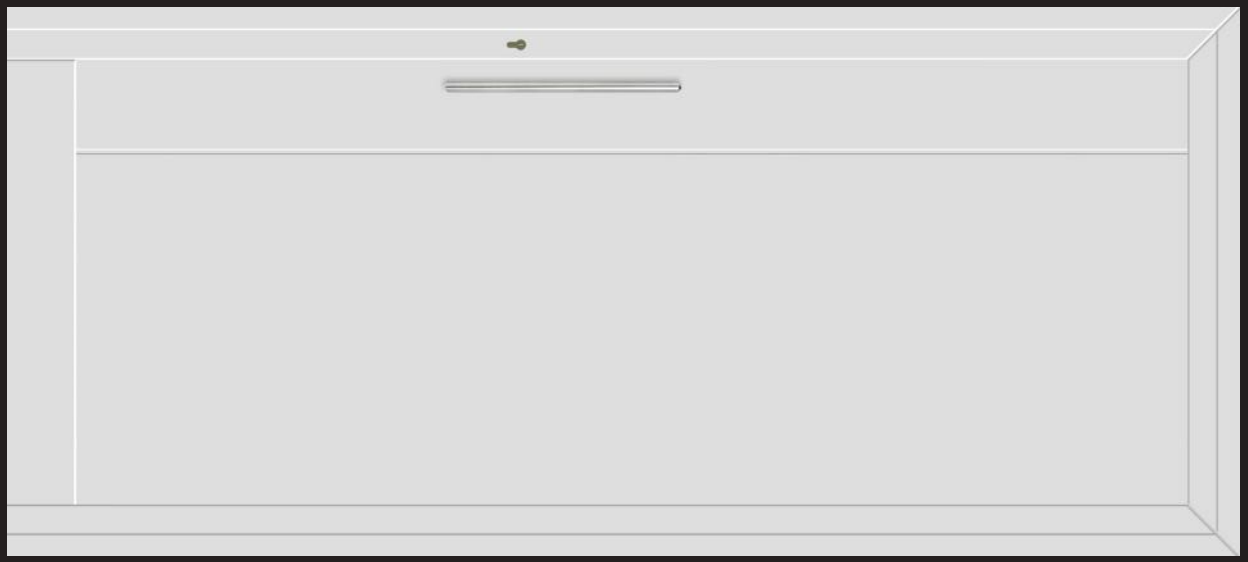

LR 3 *i*

Painel Retiline

LR 4

Painel Retiline

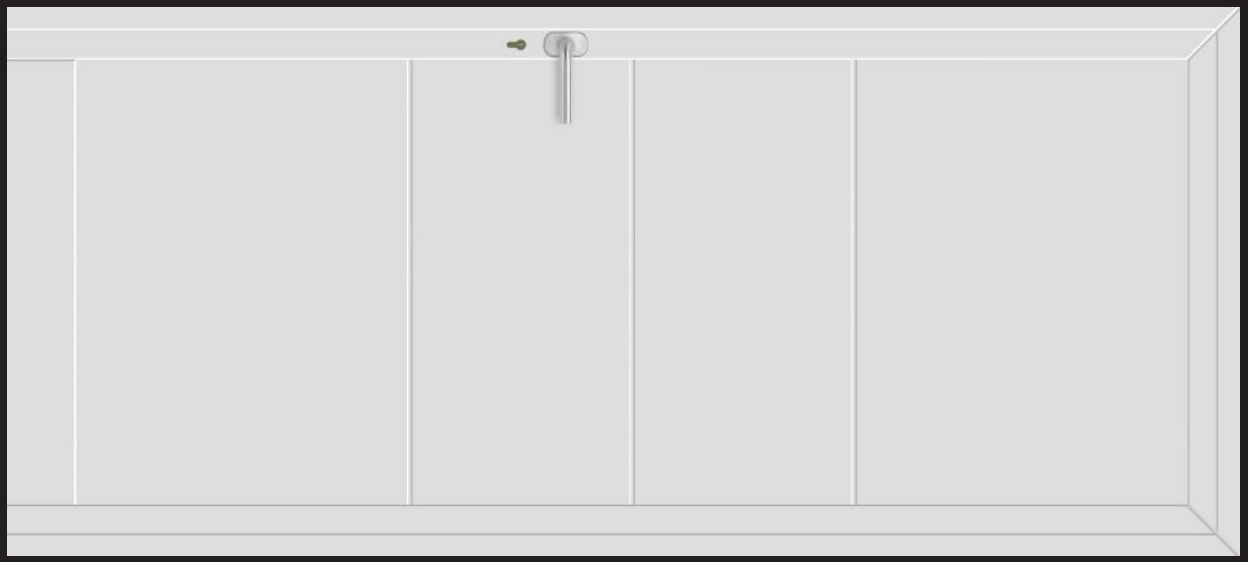

LR 4 *i*

Painel Retiline

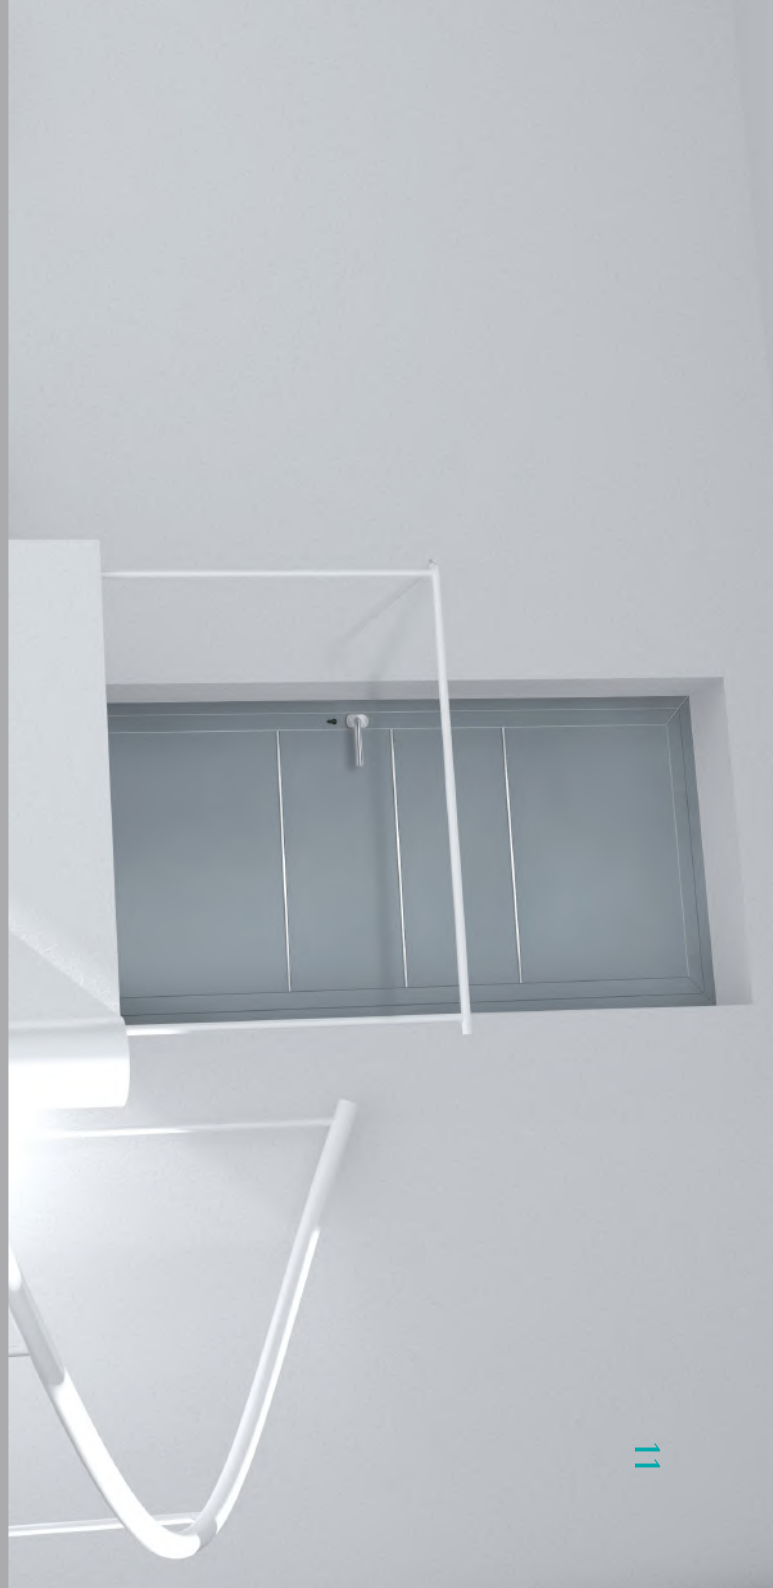

LR 5

Painel Retiline

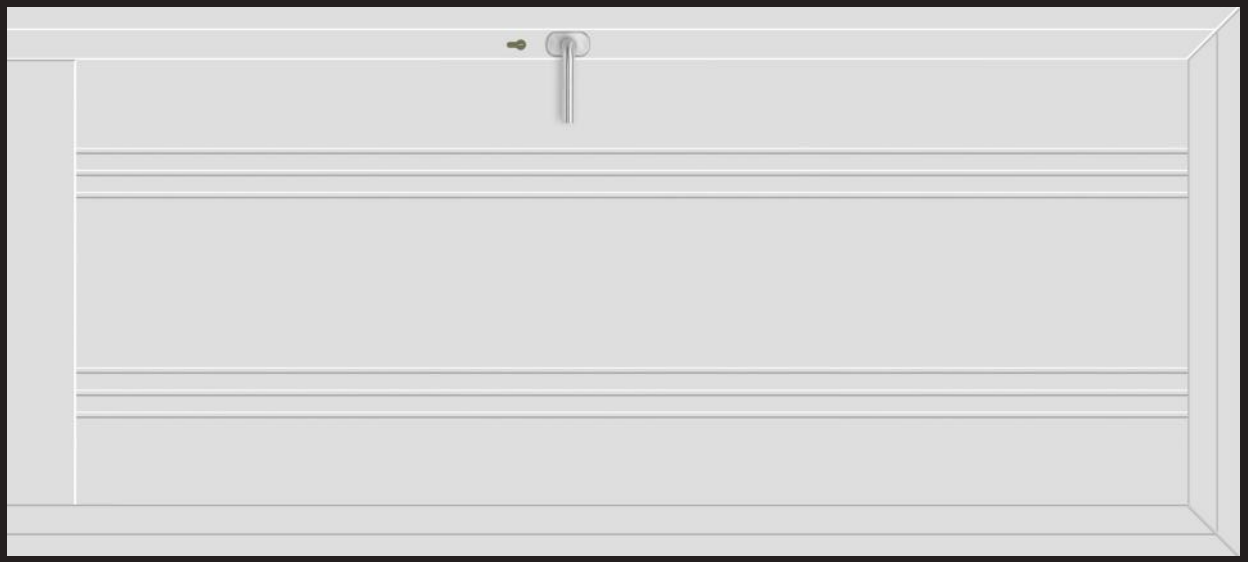

LR 5 *i*

Painel Retiline

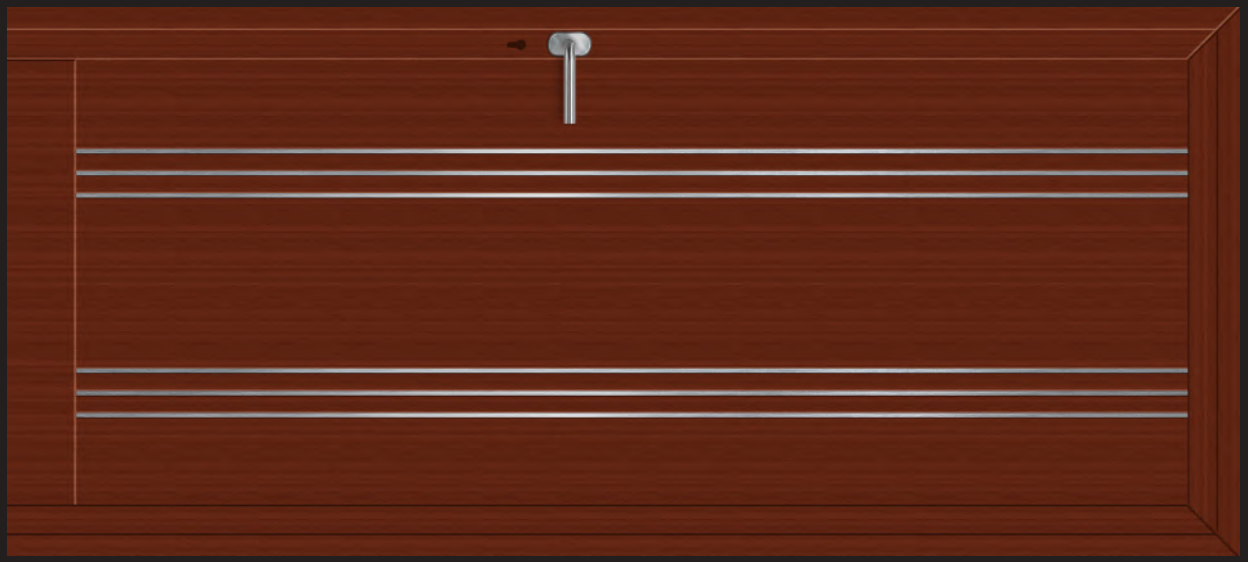

LR 6

Painel Retiline

LR 6 *i*

Painel Retiline

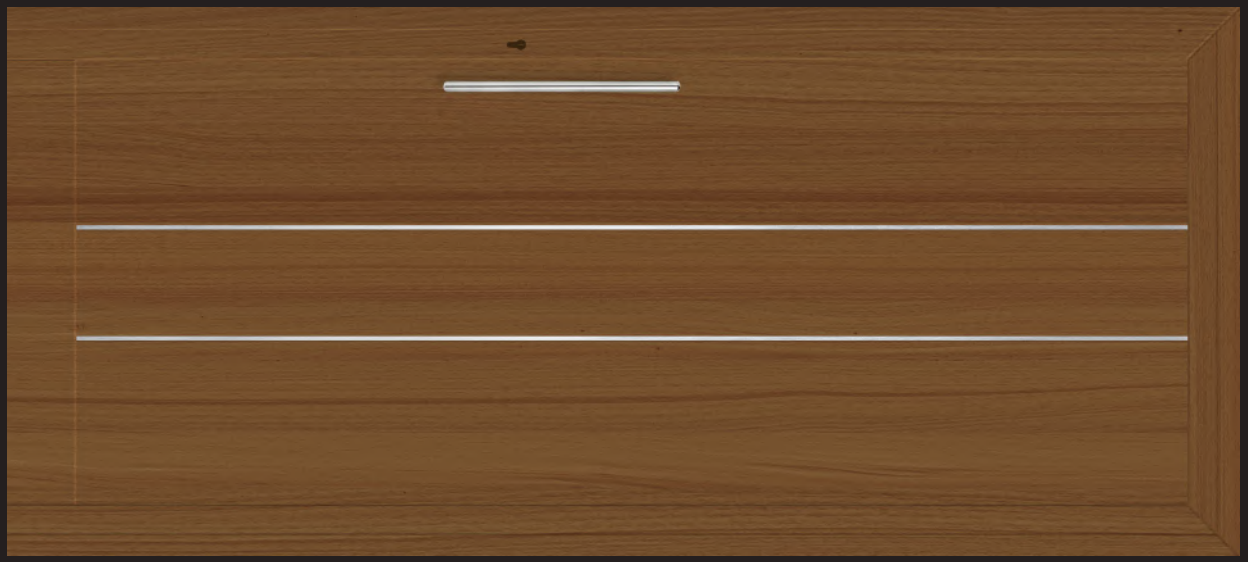

LR 19*i* / **LR** 5*i* / **LR** 13*i* / **LR** 20*i* / **LR** 7*i*

Painéis Retiline Portas

© 2010 BRAMOLDE, LDA

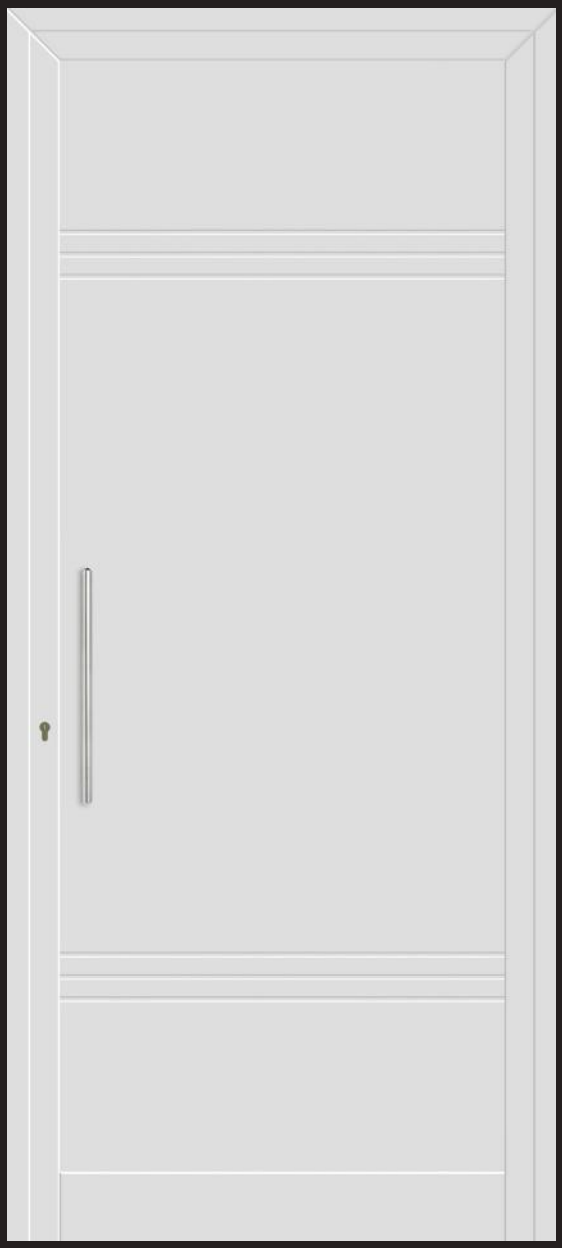

LR 7
Painel Retiline

LR 7 i
Painel Retiline

LR 8

Painel Retiline

LR 8 *i*

Painel Retiline

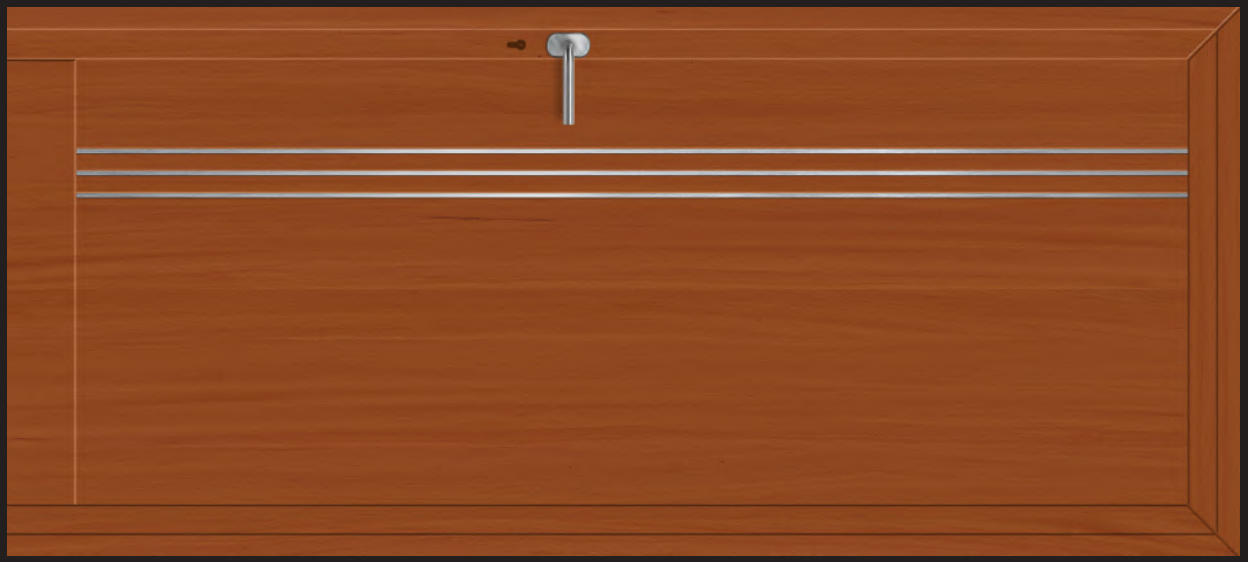

LR 9

Painel Retiline

LR 9 *i*

Painel Retiline

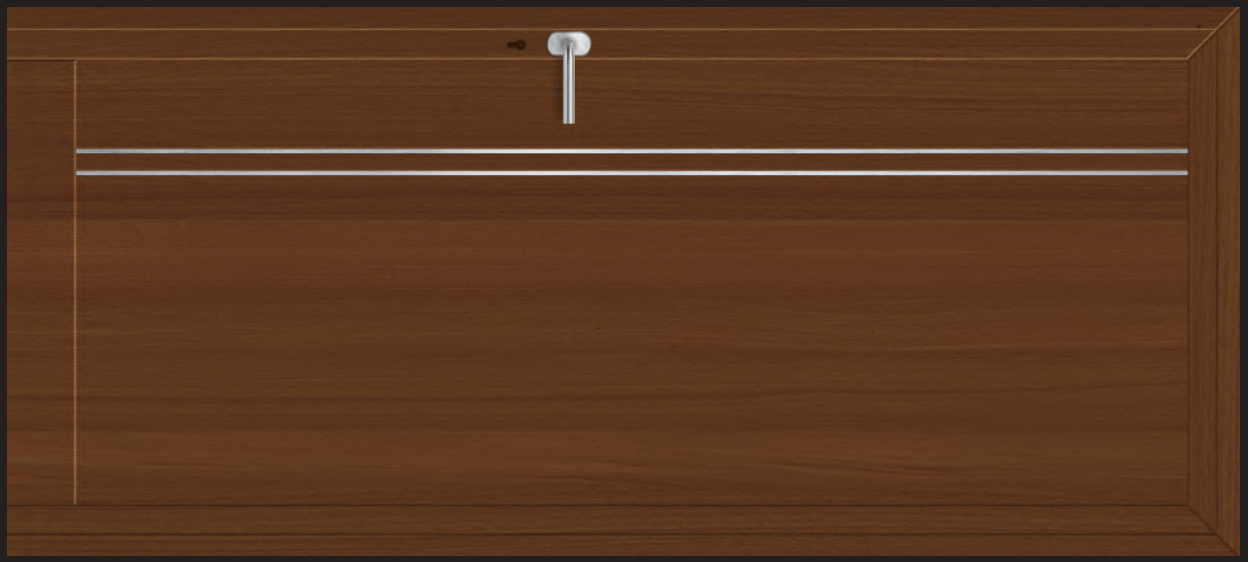

LR 10

Painel Retiline

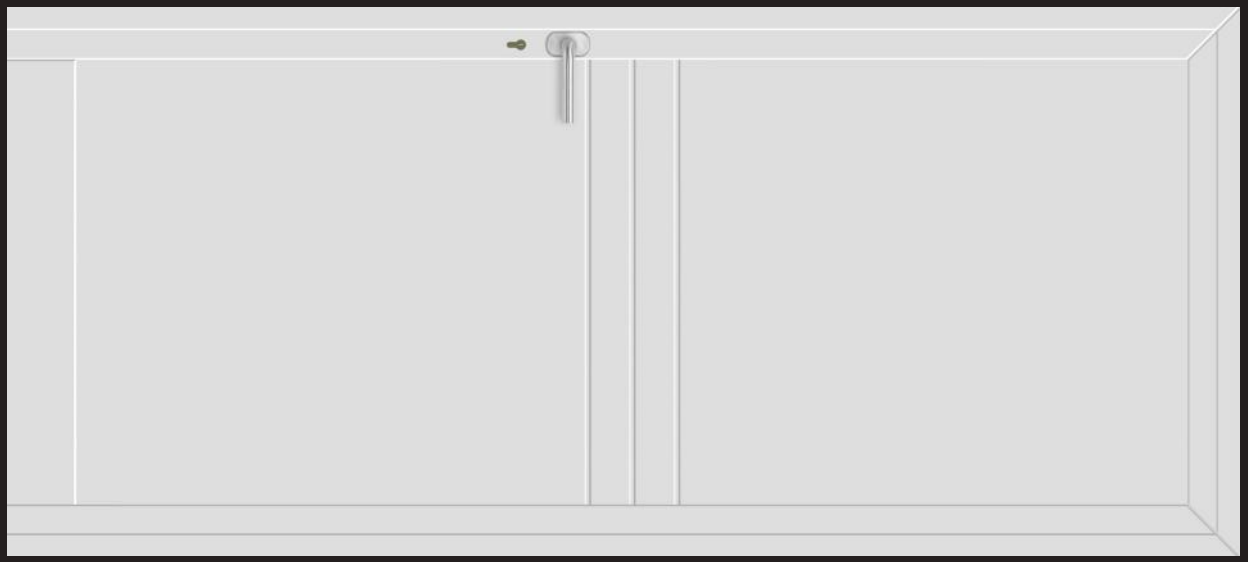

LR 10 *i*

Painel Retiline

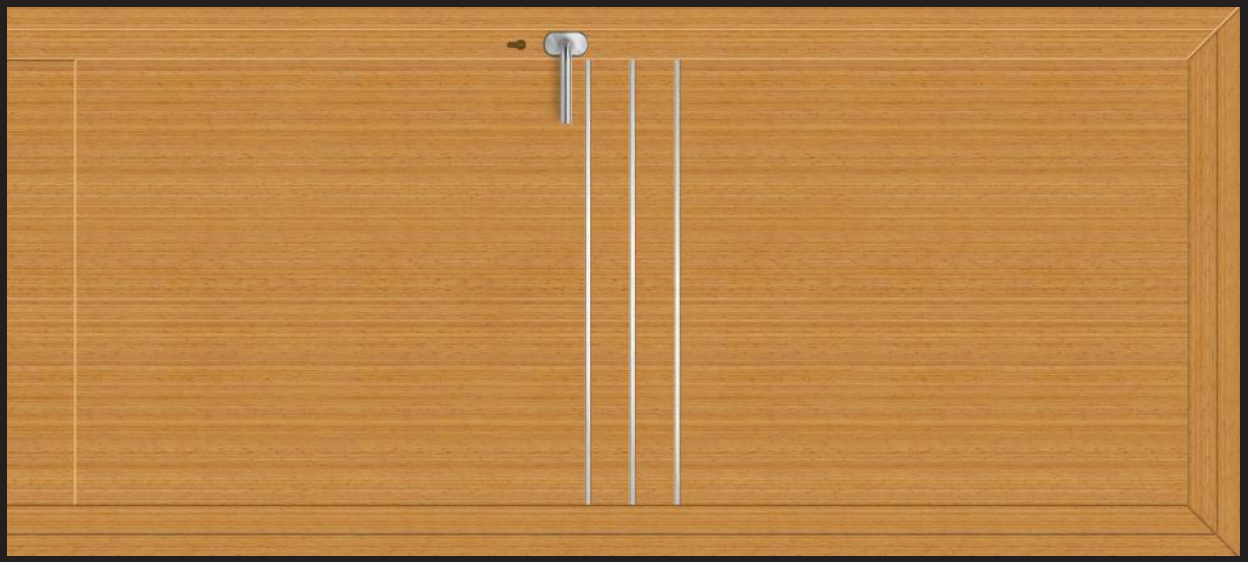

LR 11

Painel Retiline

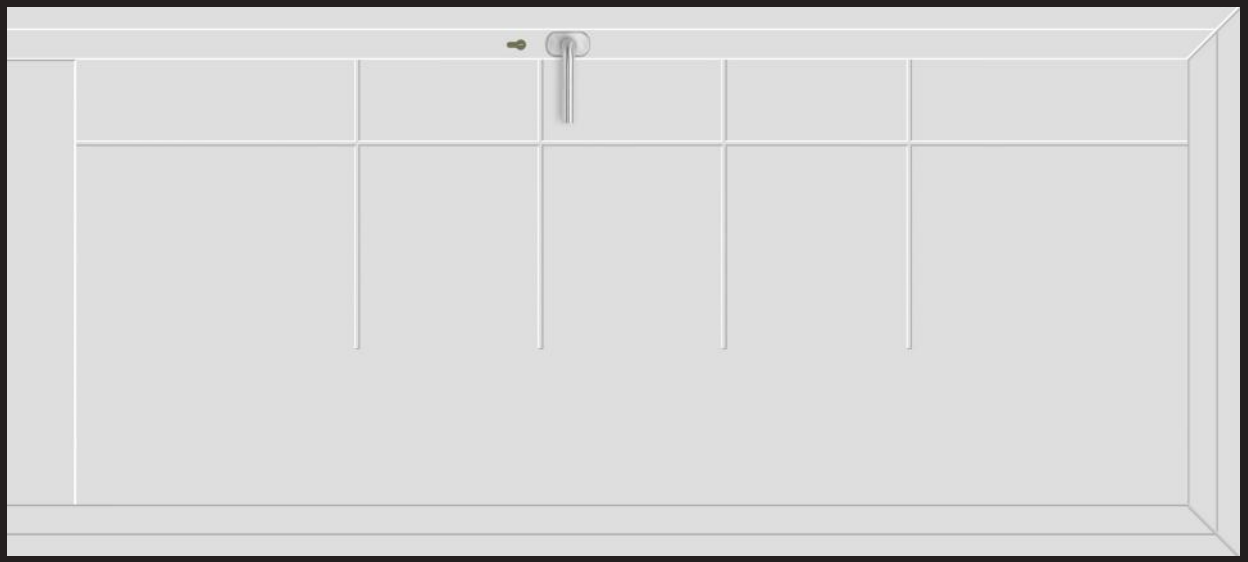

LR 11 *i*

Painel Retiline

LR 12
Painel Retiline

LR 12 *i*
Painel Retiline

LR 13*i* / **LR** 20*i* / **LR** 5*i*

Painéis Retiline Portas

© 2010 BRAMOLDE, LDA

LR 13
Painel Retiline

LR 13 *i*
Painel Retiline

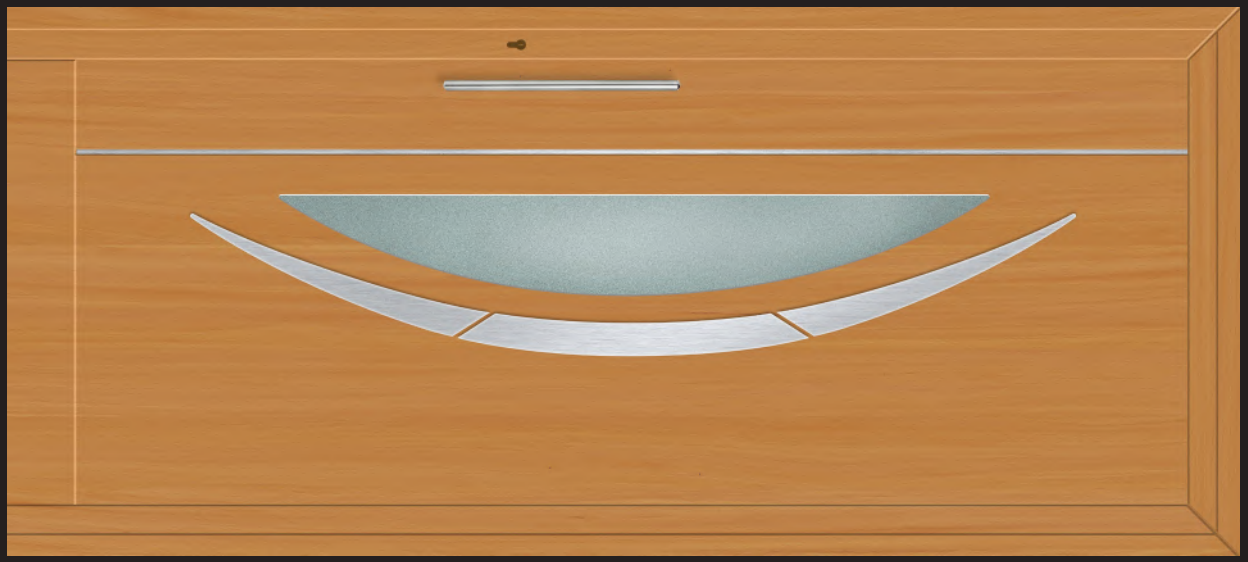

LR 14

Painel Retiline

LR 14 *i*

Painel Retiline

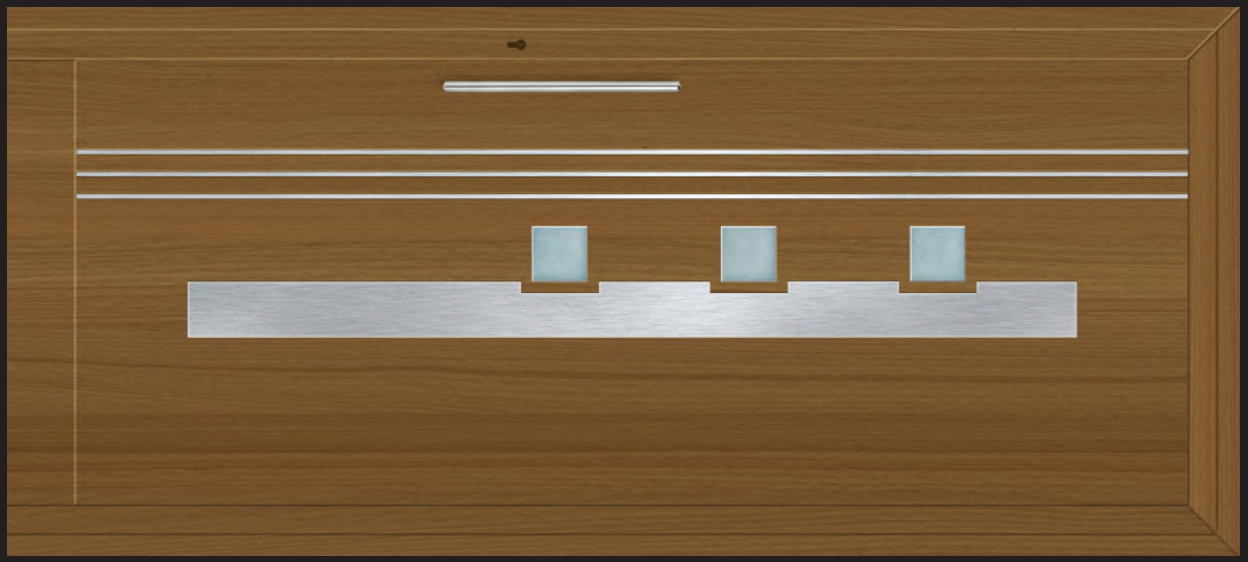

LR 15
Painel Retiline

LR 15 *i*
Painel Retiline

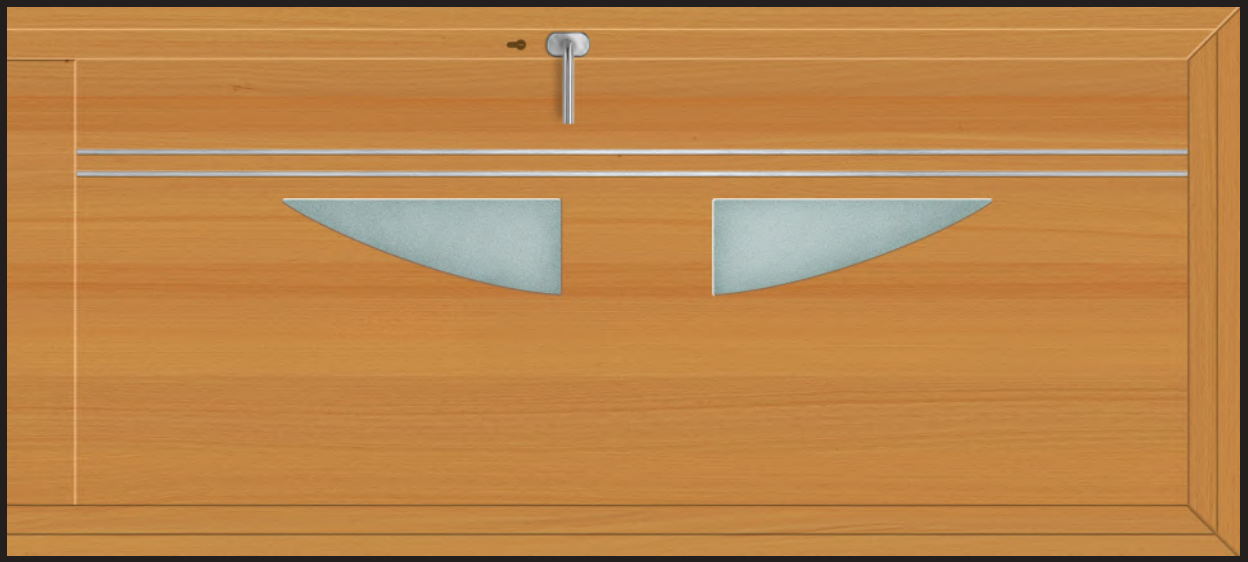

LR 16
Painel Retiline

LR 16 *i*
Painel Retiline

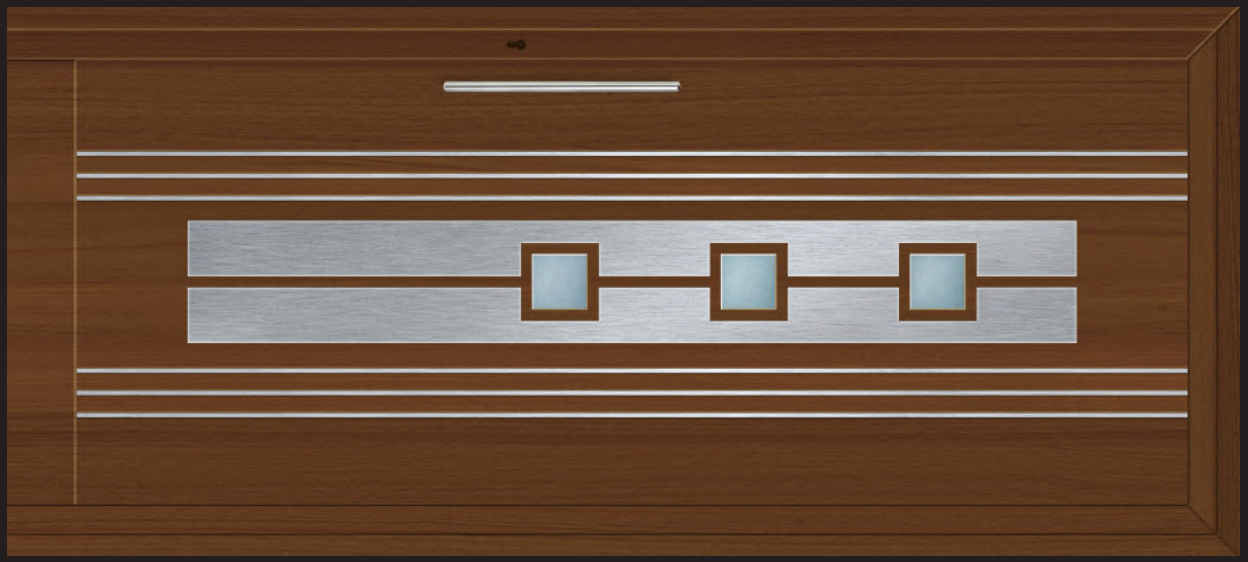

LR 17
Painel Retiline

LR 17 *i*
Painel Retiline

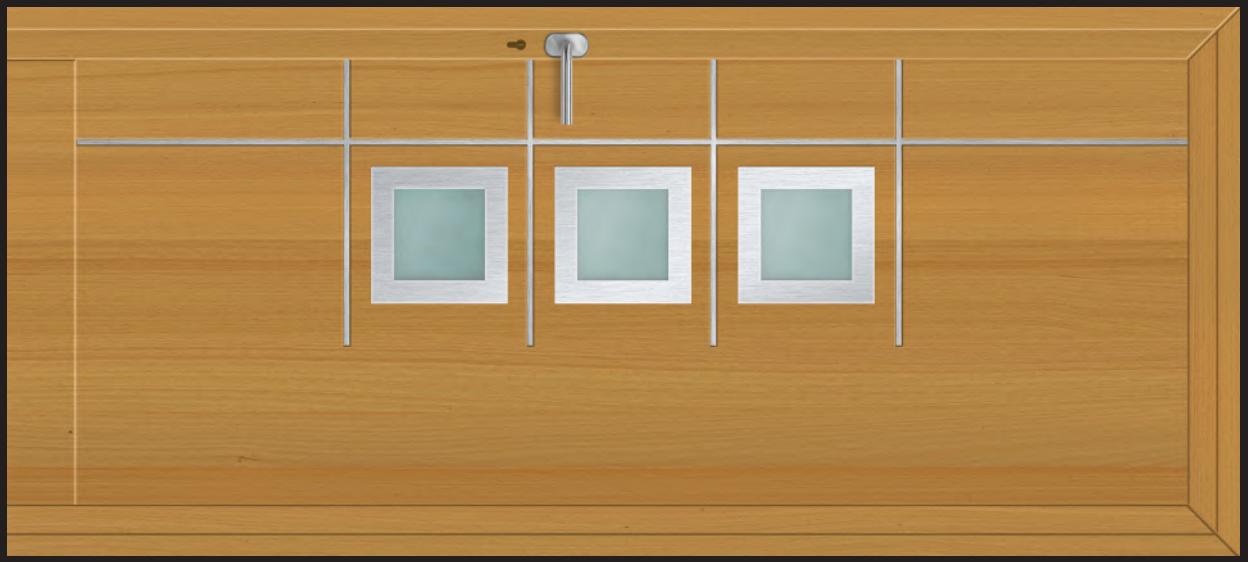

LR 18

Painel Retiline

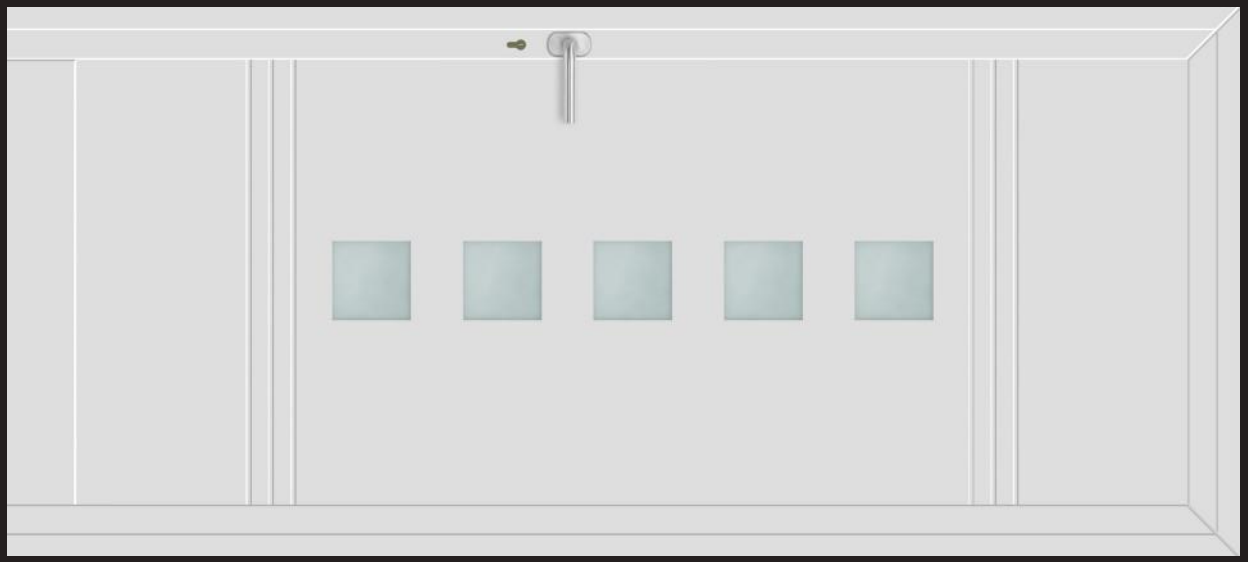

LR 18 *i*

Painel Retiline

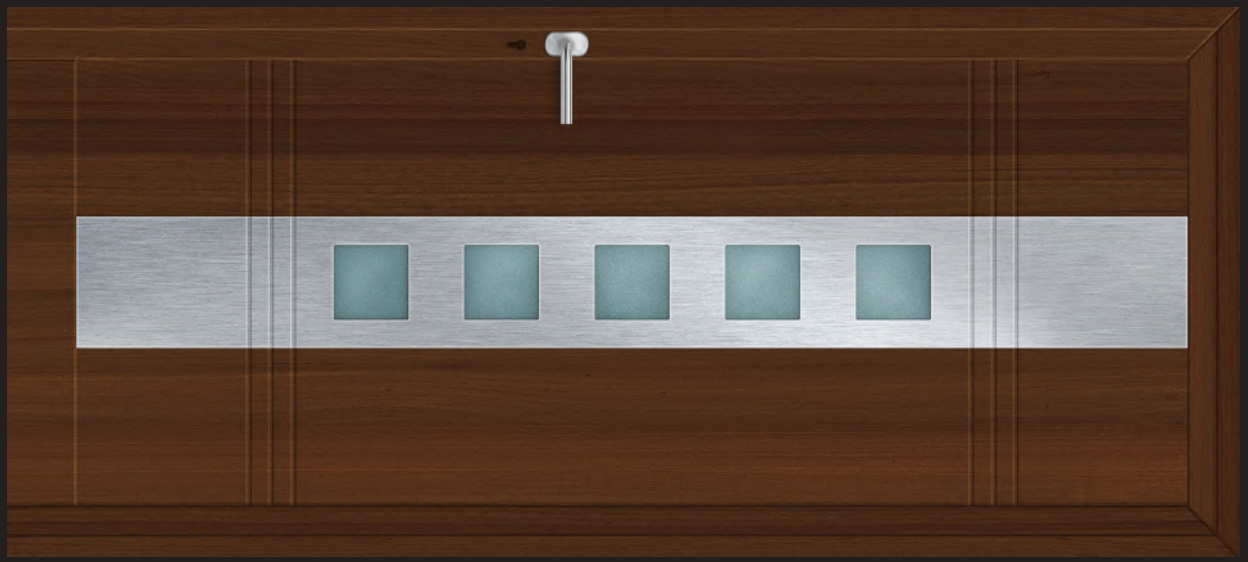

LR 21i / LR 17i / LR 12i

Painéis Retiline Portas

© 2010 BRAMOLDE, LDA

LR 19
Painel Retiline

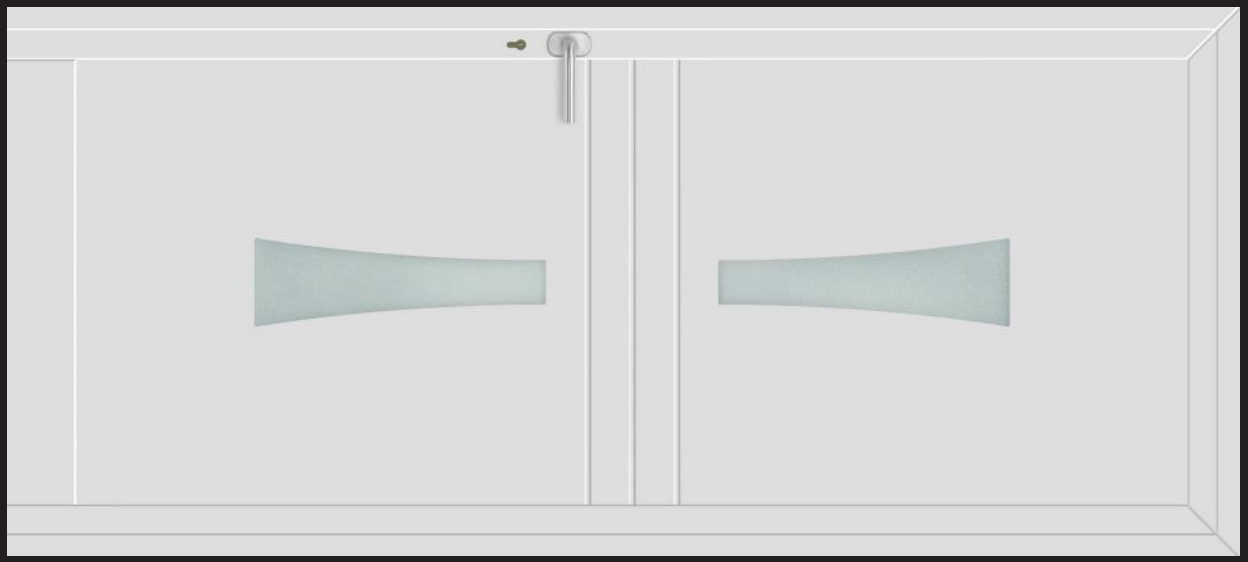

LR 19 *i*
Painel Retiline

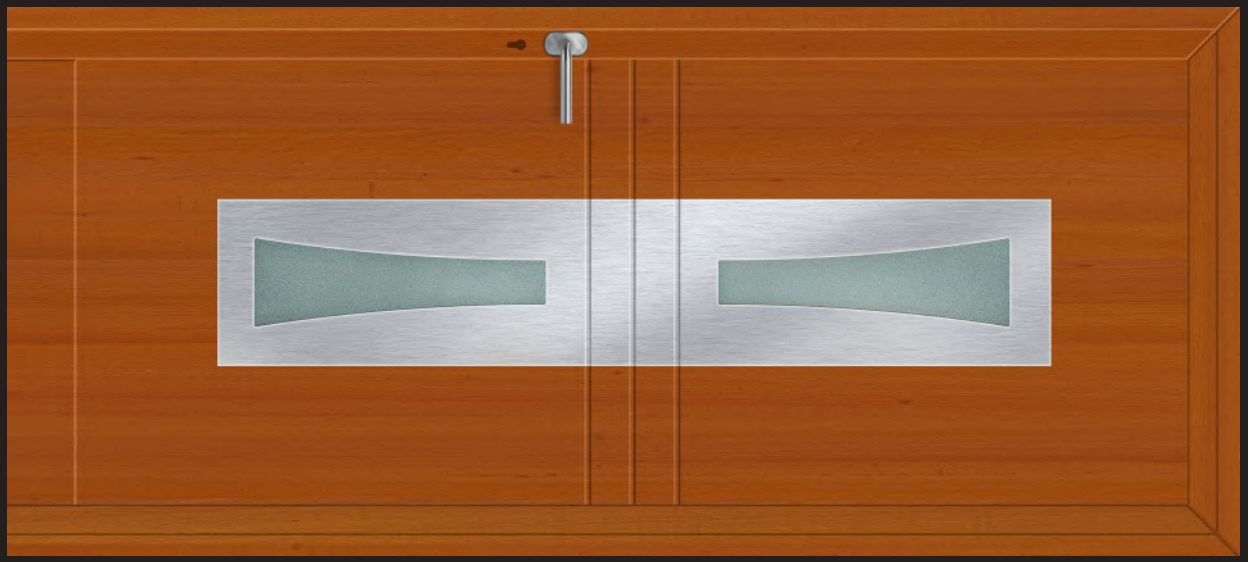

LR 20

Painel Retiline

LR 20 *i*

Painel Retiline

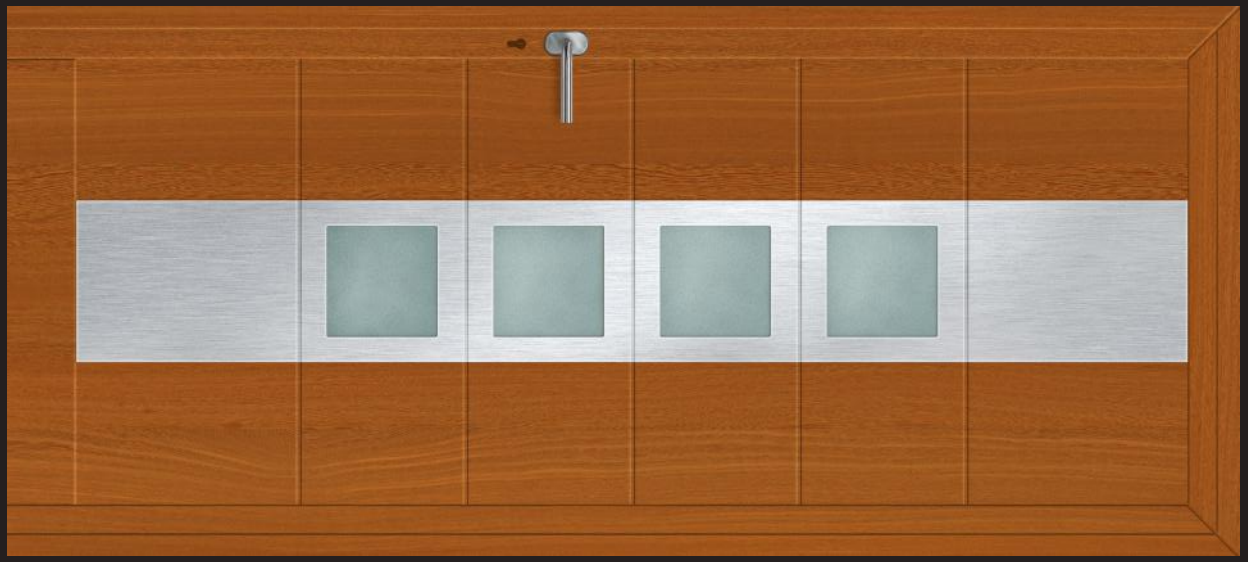

LR 21
Painel Retiline

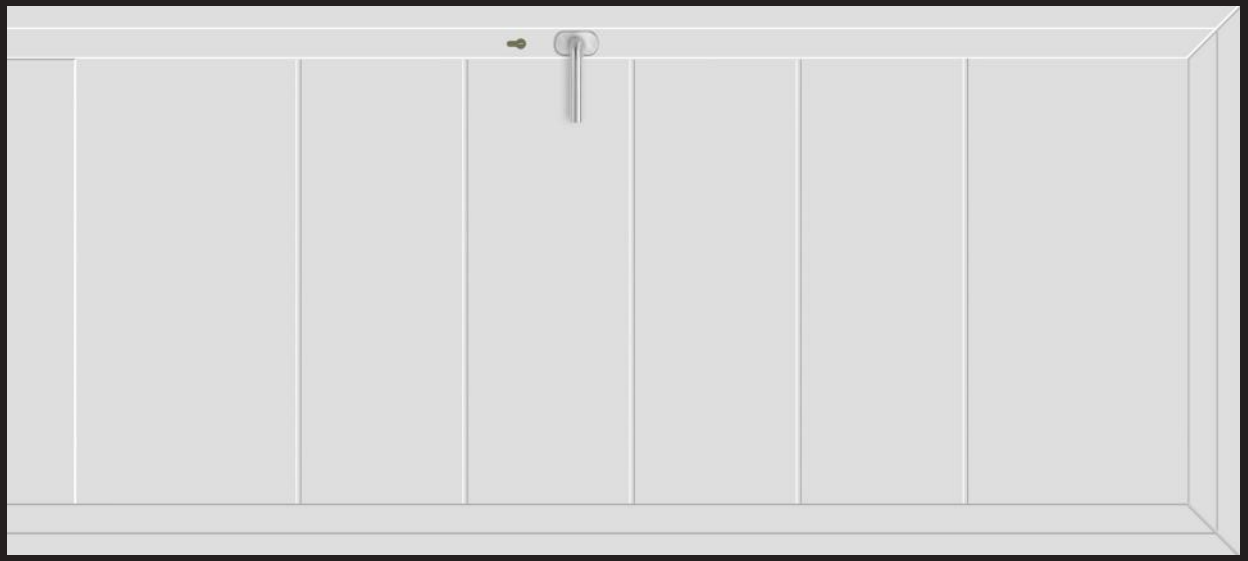

LR 21 *i*
Painel Retiline

© 2010 BRAMOLDE, LDA

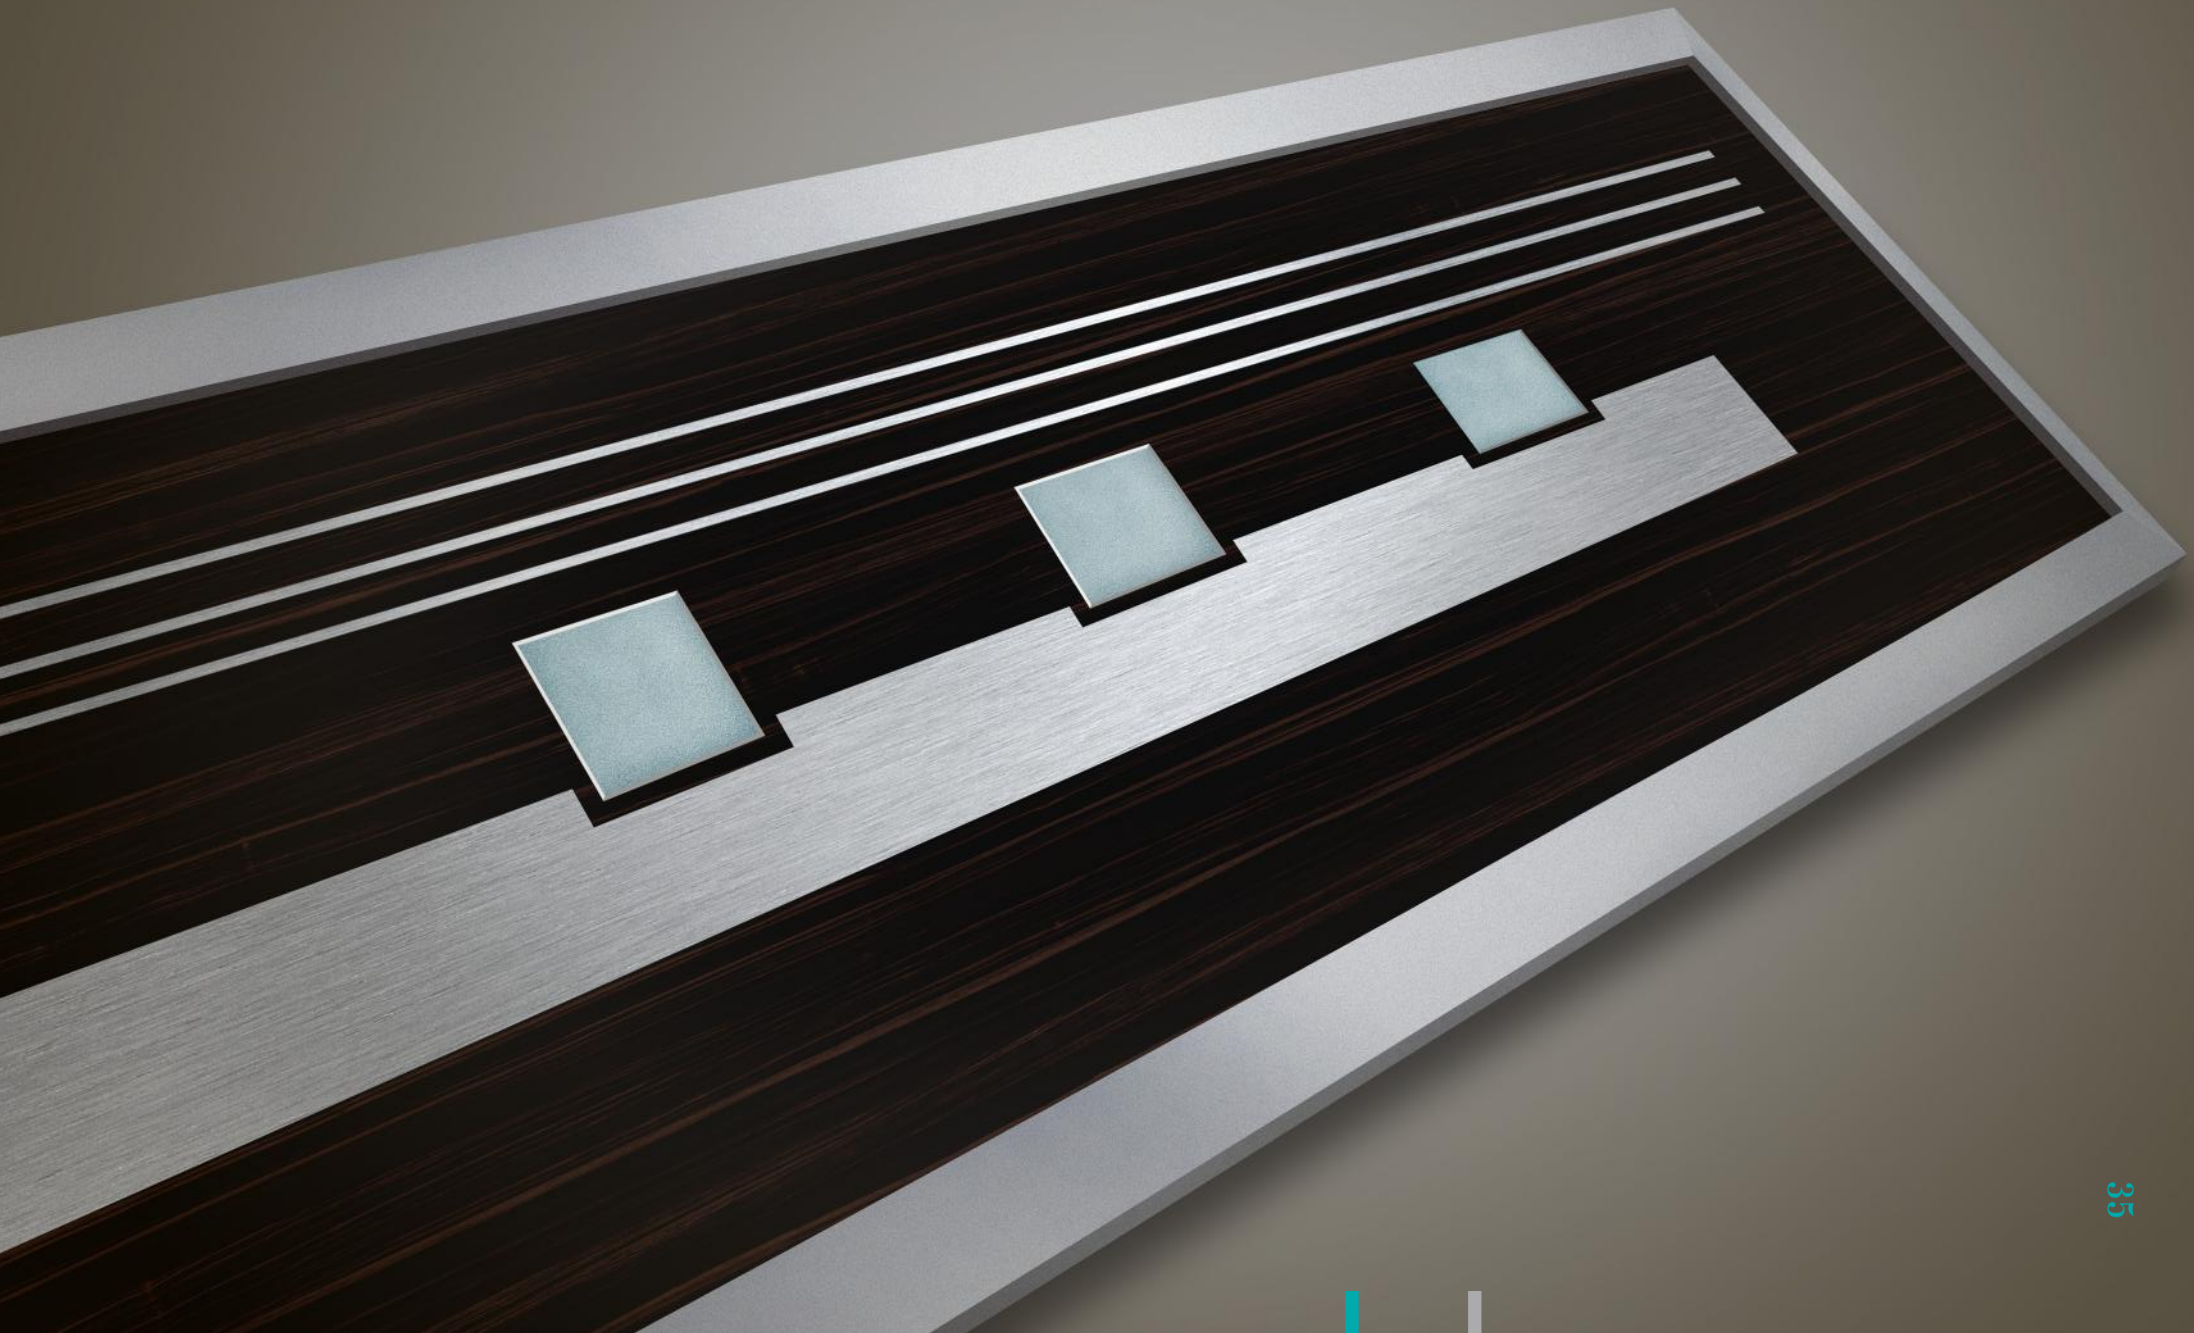

Painéis constituídos por duas chapas de alumínio termolacado e poliuretano injectado, formando uma estrutura estratificada (sanduíche) com espessura standard 24mm. O poliuretano (densidade de 90kg/m3) é injectado, permitindo chegar a todos os pontos do painel. Daqui resulta um produto final com uma maior resistência do que a obtida através de qualquer outro processo. As características finais dos painéis resultam do conjunto de características dos materiais e processos utilizados, sendo as mais importantes descritas seguidamente.

Medidas: standard 2000x800x24mm outras - sob consulta
cores: standard - branco outras - sob consulta

Vantagens dos painéis Retiline:

elevado isolamento térmico / elevado isolamento acústico / resistência mecânica / ligeireza / baixa permeabilidade ao vapor de água / estabilidade "in-situ" / grande variedade de cores / acabamento disponíveis imitando os mais diversos tipos de madeira / adaptável aos perfis de alumínio e de pvc / reciclável

© 2010 BRAMOLDE, LDA

Dos laminas de aluminio termo-lacadas y estampadas, rellenas con espuma de poliuretano, que forman un sandwich de 24mm de espesor. La espuma tiene una densidad de 90kg/m3 que, por medio del proceso de inyección, se consigue que llegue a todos los puntos de las laminas, obteniendo-se, en su conjunto, un panel para puerta de alta resistência.

MEDIDAS: STANDARD
2000x800x24mm
OTRAS - bajo consulta
CORES: STANDARD-Blanco
OTRAS - bajo pedido cualquier color

VENTAJAS DE LOS PANELES REILINE:
Aislamento termal elevado / Aislamento acústico elevado / Gran resistência mecânica / Ligereza / Permeabilidad baja al vapor de agua / Estabilidad "in-situ" / Gran variedad de colores / Posible acabamiento imitando los tipos más variados de madera / Adaptable a los perfiles del PVC y del aluminio / Reciclable

Deux feuilles d'aluminium therme-laquées, emboutis, avec de la mousse polyuréthanne entre les deux, formant un sandwich de 24mm. La mousse polyuréthanne est injectée et a une densité de 90Kg/m3. (Ce procédé unique permet à la mousse d´átteindre tous les points, donnant à l'énsemble une haute résistance).

DIMENSIONS: STANDARD
2000x800x24mm
AUTRES-Consulter
COULEURS: STANDARD-Blanc
AUTRES-Sur demande autre couleurs

AVANTAGES DES PANNEAUX RETILINE:
Élevé isolement thermique / Élevé isolement acoustique / Grand résistance mécanique / Lightness / Basse perméabilité à la vapeur d'eau / Stabilité in-situ / Grand variété de couleurs / Possible finition imitant les divers types de bois / Adaptable aux profils d'Aluminium et de PVC / Recyclable

Two aluminium sheets, therm-painted, pressed, with injected polyurethane foam of 90Kg/m3 between both, forming a 24mm sandwich. This unique procedure allows the foam to reach all parts, giving a resistence that no other process can give.

DIMENSIONS: STANDARD
2000x800x24mm
OTHER-Upon enquiry
COLOURS: STANDARD-White
OTHER-Any othr colours

RETILINE PANELS ADVANTAGES:
Raised thermal isolation / Raised acoustic isolation / God mechanical resistance / Lightness / Low permeability to the water vapour / Stability "in-situ" / Wide colour variety / Possibility of wood finishing imitation / Adaptable to the PVC and Aluminium profiles / Recyclable

Séries especiais

Espessuras de injecção de poliuretano também disponíveis (mediante consulta): 30 mm | Sob consulta disponibilizamos painéis injectados (ou colados) em madeira marítima (espessura de 24mm)

Cores

Mediante consulta e orçamento específico, poderemos disponibilizar qualquer tipo de cor. Nos painéis estampados, a lacagem só é efectuada depois das operações de estampagem e corte das aberturas.

Acabamentos

Todos os painéis de portas de alumínio podem ser fornecidos nos mais diversos tipos de acabamentos. A escolha, de acordo com o gosto individual, pode contemplar um elevado número de cores e diferentes possibilidades de imitação de madeira. A todas as solicitações dedicaremos a nossa atenção, na busca da satisfação das expectativas dos nossos parceiros.

© 2010 BRAMOLDE, LDA

SERIE ESPECIAL
Disponible también grosor de inyección del poliuretano (por médio de la consulta): 30mm | Bajo consulta suministramos paneles inyectados (o colados) en madera marítimo (Grosor de 24mm)

COLORES:
Por medio de la consulta y del presupuesto específico, suministramos cualquier tipo de color. El termolacado solamente es efectuado después de las operaciones de estampar y del corte de las aberturas.

ACABAMENTOS:
Todos los paneles de las puertas de aluminio se puedem suministrar en los más diversos de tipos acabados. La opción, de acuerdo con el gusto individual, pode contemplar un alto número de colores y diversas posibilidades de imitación de madera. A todas las peticiones dedicaremos nuestra atención, en la búsqueda de la satisfacción de las expectativas de nuestros socios.

SERIES SPECIALES:
Épaisseurs d'ijection de polyuréthane aussi disponibles (moyennant consultation): 30mm | Sous consultation mettons des panneaux injectés (ou collés) dans bois maritime (Épaisseur de 24mm)

COULOURS:
Moyennant consultation et budget spécifique, nous pourrons mettre tout type de couleur. Thermo-laquage seulement est effectué après les opérations d'estampage et coupe des ouvertures.

FINITIONS:
Tous les panneaux de portes d'aluminium peuvent être fournis plus divers types de finitions. Le choix, conformément au goût individuel, peut envisager un élevé nombre de couleurs et de différentes possibilités d'imitation de bois. À toutes les sollicitations nous consacrerons notre attention, dans la recherche de la satisfaction des attentes de nos partenaires.

SPECIAL SERIES:
Also available injection Thicknesses of polyurethane (by means of consultation): Between 30mm | Under consultation we can delivery injected panels (or glue) in maritime wood (24mm)

COLOURS:
By means of consultation and specific budget, we will be able to delivery any type of colours. Thermo-painting alone is done after the stamping and trimming operations.

FINISHINGS:
All the panels of aluminium doors can be supplied in the most diverse types of finishing's. The choice, in accordance with the individual taste, can contemplate one high number of colours and different possibilities of wooden imitation.
To all requests we will dedicate our attention, in search of the satisfaction of the expectations of our partners.

© 2010 BRAMOLDE, LDA

Garantia Limitada

Garantimos os produtos contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos. Após verificação dos defeitos, procederemos à substituição dos componentes com defeito de fabrico, sem obrigação de qualquer outro tipo de indemnização. A garantia não cobre defeitos originados no transporte, na instalação e na utilização. Não cobre defeitos inerentes à incorrecta manutenção do produto, como por exemplo a utilização de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, etc..). Não faremos substituição de painéis após estes terem sido sujeitos a operações de corte. Todos os casos omissos serão objecto de estudo, após o que actuaremos em conformidade com a situação.

Garantía Limitada

Garantizamos los productos contra defectos de la producción, por un período de 2 años. Después de la verificación de los defectos, procederemos a la substitución de los componentes con defecto de producción, sin cualquier otro tipo de pago. Non son cubiertos por la Garantía los defectos originados en el transporte, en la instalación y en el uso. También non son cubiertos defectos inherentes a la incorrecta utilización del producto, como por ejemplo el uso de productos inadecuados a la limpieza (solvente, abrasivo, etc.). No haremos la substitución de ninguno panel después de esto haber sido cortados. Todos los otros casos serán objeto de estudio, después de lo que nosotros actuaremos de acuerdo con la situación.

Garantie Limitée

Nous garantissons les produits contre des défauts de fabrication, par un période de 2 ans. Après vérification des défauts, nous procéderons à la substitution des composantes avec défaut de fabrication, sans obligation de tout autre type d'indemnisation. La garantie ne cuivre pas les défauts donnés dans le transport, dans l'installation et dans l'utilisation. Non cuivre aussi défauts inhérents à l'incorrecte manutention du produit, comme par exemple l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (solvants, abrasifs, etc.). Nous ne ferons pas de substitution de panneaux après ceux-ci avoir été sujets à des opérations de coupe. Tous les cas omis seront l'objet d'étude, après laquelle nous agirons conformément à la situation.

Limited Warranty

The warranty covers products against production defects, for a period of two years from the date of shipment or delivery. After inspection, we will only proceed to the substitution of the components with production defects, without obligation of any another type of payment. The warranty will also not cover defects originated in the transport, in the installation and in the use. It will also not cover inherent defects to incorrect use of the product, as for example the inadequate use of cleanness products (solvent, abrasive, etc.). We will not make substitution of panels after these had been installed or trimmed. All the miss cases will be object of study, and we will act according to the situation.

WWW.BRAMOLDE.PT